

EQUIBIKE®

BIKE PARKS FABRICADOS CON PLÁSTICO 100% RECICLADO

Diseñado para durar.
Creado para disfrutar.



equisost
bcn



100%
RECICLADO



SIN
MANTENIMIENTO



RESISTENTE
AL AGUA



PROTECCIÓN
UV

Los Bike Parks **EQUIBIKE®** están fabricados íntegramente con perfiles estructurales de plástico 100% reciclado. Una solución sostenible, segura y rentable para ayuntamientos, centros educativos, campings, estaciones de montaña, parques y complejos deportivos.



ALTA
DURABILIDAD



RESPECTUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE



INVERSIÓN
RENTABLE



MÁXIMA
SEGURIDAD

EQUISOST BCN

Especialistas en mobiliario urbano fabricado con plástico reciclado.

📍 Vic (Barcelona)

🌐 www.equisostbcn.com

✉ info@equisostbcn.com

☎ +34 938 890 214

equisost
bcn



EQUIBIKE®

MODULAR BIKE PARKS

Diseñado para **durar**.
Creado para **disfrutar**.

Fabricado con plástico 100% reciclado

Designed & Manufactured by
EQUISOST BCN

01

¿QUÉ ES EQUIBIKE®?

EQUIBIKE® es un sistema modular de circuitos para bicicleta fabricado con perfiles estructurales de plástico 100% reciclado.

Soluciones duraderas, seguras y sostenibles para crear espacios de deporte y diversión en cualquier entorno.

 PLÁSTICO 100% RECICLADO	 SIN MANTENIMIENTO	 PROTECCIÓN UV
 RESISTENTE A LA HUMEDAD	 SISTEMA MODULAR	 FABRICACIÓN PROPIA

02

SC-01 SALTO CORTADO

Módulo de salto con rampa de recepción.



03

DR-02 DROP


Módulo de caída controlada para iniciar recorridos.



04

SN-03 SNAKE

Módulo ondulado que mejora el equilibrio y el control.

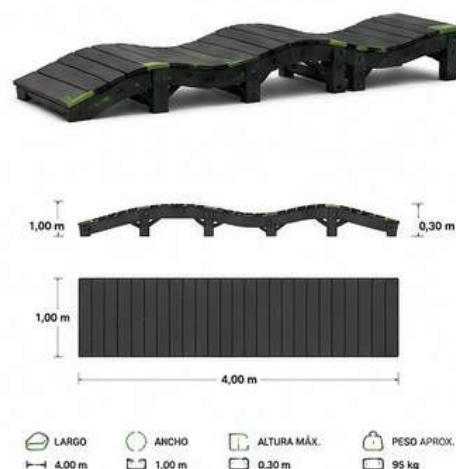

05

PL-04 PLATAFORMA

Módulo de plataforma plana multiusos.



06

TB-05 TABLERO DE SALTO

Rampa de impulso para realizar saltos.



07

equisost
bcn

EQUIBIKE®

MODULAR BIKE PARKS

Designed & Manufactured by
EQUISOST BCN

www.equisostbcn.com
info@equisostbcn.com
630 187 010
Vic, Barcelona



ESCANEA PARA
MÁS INFORMACIÓN


08

- Estructura plástica reciclada de alta resistencia.
- Superficie antideslizante.
- No se pudre.
- Sin astillas.
- Sin mantenimiento.
- Resistente a la intemperie y a rayos UV.



PASARELA DE EQUILIBRIO
SNAKE



 MÓDULO
EQUILIBRIO



DETALLE ARRANCA RAMPA.
A3: 1:10



COTA 0.00
ABAJO SE EMPOTRA
10 cm DEJANDO
30 cm VISTOS

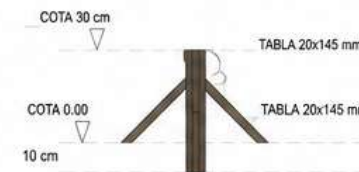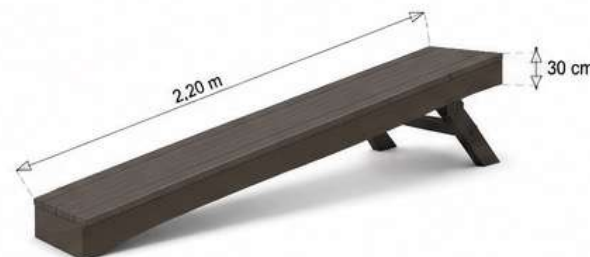



RAMPA DE SALTO CON DROP

Rampa de salto diseñada para crear desniveles controlados y recepciones seguras.

Estructura resistente, duradera y sin mantenimiento, fabricada con plástico 100% reciclado.



PLÁSTICO RECICLADO



SIN MANTENIMIENTO



NO SE PUDRE
NI GENERA ASTILLAS





PROTECCIÓN UV



MODULAR



SEGURIDAD

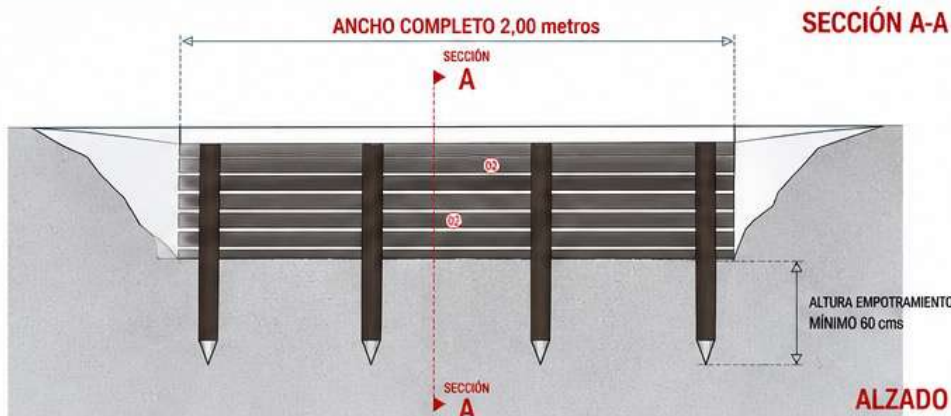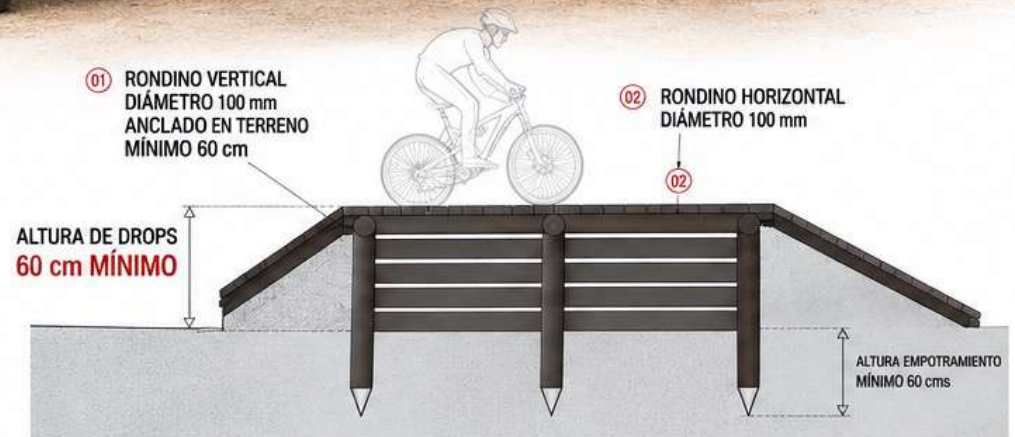

DIMENSIONES SEGÚN NIVEL DE DIFICULTAD

	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
RAMPA DE SALTO			
Longitud base	2,00 m	2,50 m	3,00 m
Rango de altura	Según base	Según base	Según base
Rango anchura	0,90 – 1,50 m	0,90 – 1,80 m	0,90 – 3,00 m
Inclinación	5° – 10°	5° – 10°	5° – 10°
ESPACIO ENTRE RAMPA DE SALIDA Y RECEPCIÓN			
Rango longitud	0,60 – 1,20 m	1,20 – 4,00 m	4,00 – 8,00 m
Diferencia de cota	50 – 100 cm	1,00 – 3,00 m	3,00 – 6,00 m
RAMPA DE RECEPCIÓN			
Longitud	1,60 m	3,00 m	5,00 m
Rango altura	70 cm	2,00 m	3,00 m
Rango anchura	1,60 – 2,60 m	2,00 – 3,00 m	2,50 – 7,00 m
Inclinación	20° – 40°	20° – 40°	20° – 40°
BASE TALUD			
Longitud	2,00 m	2,50 m	3,00 m
Base rampa recepción	2,50 m	5,00 m	7,00 m
Rango anchura rampa	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Rango anchura base	2,40 m	3,00 m	4,00 m

MATERIALES



Tablero ranurado de plástico reciclado



Rondinos macizos de plástico reciclado

COLORES DISPONIBLES



MARRÓN



GRIS



NEGRO

APLICACIONES



Bike Parks municipales



Circuitos escolares



Centros BTT / Enduro



Parques de aventura



Instalaciones deportivas

DISEÑAMOS ESPACIOS PARA DISFRUTAR DE LA BICICLETA

EQUISOST
BCN


EQUIBIKE®

RAMPAS MODULARES DE PLÁSTICO RECICLADO


NIVEL 1 / 2 / 3

01 RONDINO VERTICAL DIAMETRO 100mm ANCLADO EN TERRENO MÍNIMO 60cms.

02 RONDINO HORIZONTAL DIÁMETRO 100mm.

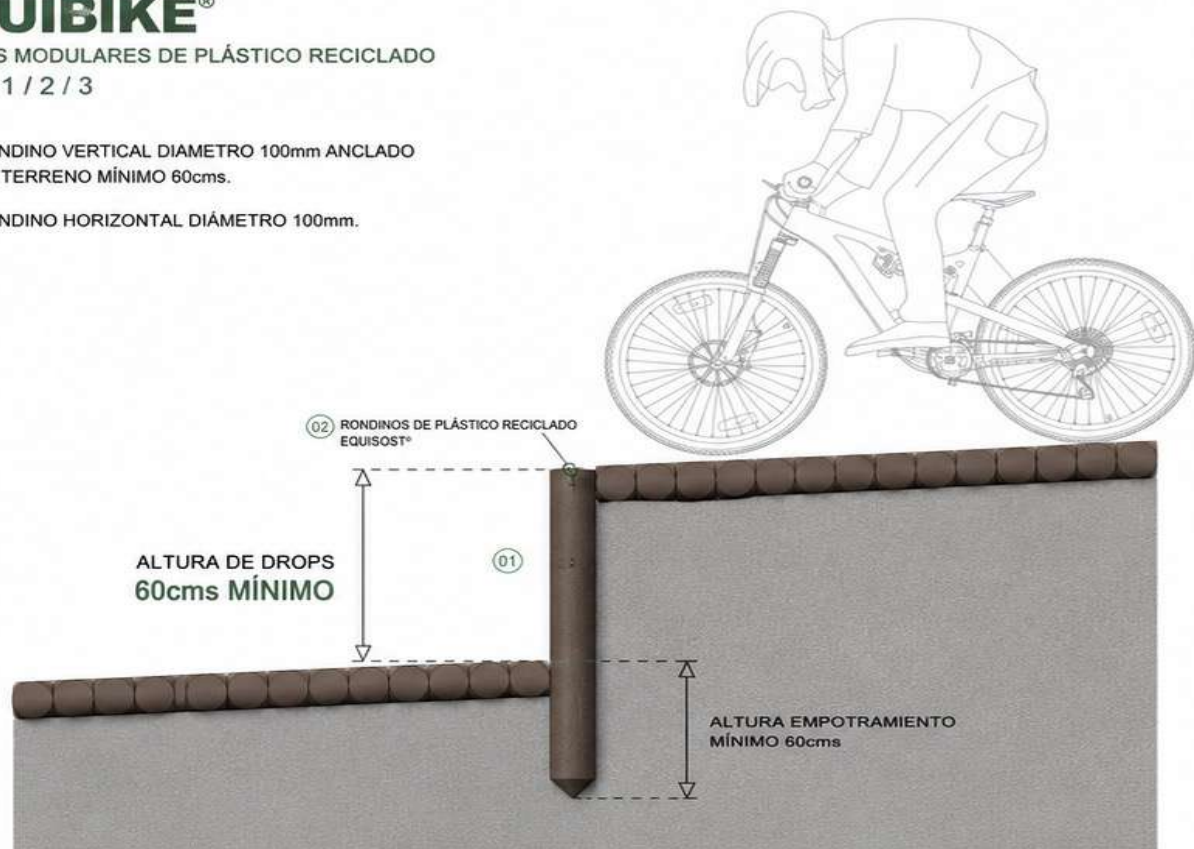

SECCIÓN A-A

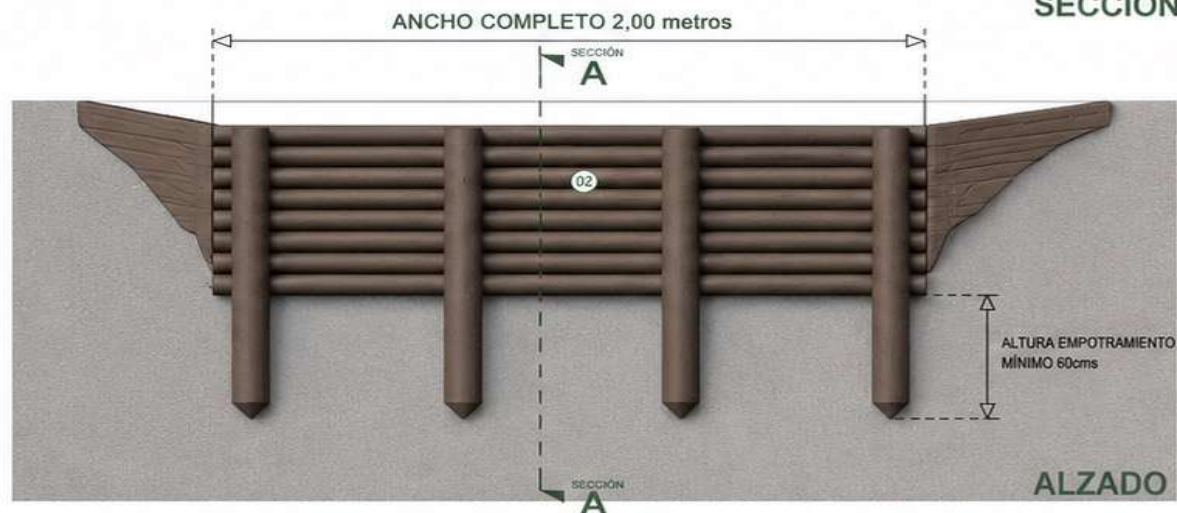

ALZADO

CATEGORÍA: NIVEL 1

CATEGORÍA: NIVEL 2

CATEGORÍA: NIVEL 3

DIMENSIONES RAMPA DE SALTO.

LONGITUD DE LA BASE POR ENCIMA DE: 2,00m.	LONGITUD DE LA BASE POR ENCIMA DE: 2,50m.	LONGITUD DE LA BASE POR ENCIMA DE: 3,00m.
RANGO DE ALTURA: DEPENDE DE LA BASE	RANGO DE ALTURA: DEPENDE DE LA BASE	RANGO DE ALTURA: DEPENDE DE LA BASE
RANGO DE ANCHURA: ENTRE 0,90 y 1,50 m.	RANGO DE ANCHURA: ENTRE 0,90 y 1,80 m.	RANGO DE ANCHURA: ENTRE 0,90 y 3,00 m.
RANGO INCLINACIÓN RAMPA ENTRE 5 y 10°	RANGO INCLINACIÓN RAMPA ENTRE 5 y 10°	RANGO INCLINACIÓN RAMPA ENTRE 5 y 10°

DIMENSIONES ESPACIO ENTRE RAMPA DE SALIDA Y RECEPCIÓN

RANGO LONGITUD: ENTRE 0,60 y 1,20 m.	RANGO LONGITUD: ENTRE 1,20 y 4,00 m.	RANGO LONGITUD: ENTRE 4,00 y 8,00 m.
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

DIFERENCIA DE COTA ENTRE PARTE FINAL DE LA RAMPA DE SALIDA Y PARTE MÁS ALTA DE LA RECEPCIÓN

ENTRE 50 y 100 cms.	ENTRE 1,00 y 3,00 m.	ENTRE 3,00 y 6,00 m.
---------------------	----------------------	----------------------

DIMENSIONES RAMPA DE RECEPCIÓN

RANGO LONGITUD: POR ENCIMA DE 1,60 m.	RANGO LONGITUD: POR ENCIMA DE 3,00 m.	RANGO LONGITUD: POR ENCIMA DE 5,00 m.
RANGO ALTURA POR ENCIMA 70 cms.	RANGO ALTURA POR ENCIMA 2,00 m.	RANGO ALTURA POR ENCIMA 3,00 m.
RANGO ANCHURA: ENTRE 1,60 y 2,60 m.	RANGO ANCHURA: ENTRE 2,00 y 3,00 m.	RANGO ANCHURA: ENTRE 2,50 y 7,00 m.
RANGO ANCHURA: ENTRE 2,00 y 3,00 m.	RANGO ANCHURA: ENTRE 3,00 y 6,00 m.	RANGO ANCHURA: ENTRE 4,00 y 10,00 m.
RANGO INCLINACIÓN ENTRE 20 y 40°.	RANGO INCLINACIÓN ENTRE 20 y 40°.	RANGO INCLINACIÓN ENTRE 20 y 40°.

DIMENSIONES BASE TALUD

RANGO LONGITUD: POR ENCIMA DE 2,00 m.	RANGO LONGITUD: POR ENCIMA DE 2,50 m.	RANGO LONGITUD: POR ENCIMA DE 3,00 m.
RANGO LONGITUD BASE RAMPA RECEPCIÓN POR ENCIMA 2,50 m.	RANGO LONGITUD BASE RAMPA RECEPCIÓN POR ENCIMA 5,00 m.	RANGO LONGITUD BASE RAMPA RECEPCIÓN POR ENCIMA 7,00 m.
RANGO ANCHURA: POR ENCIMA 1,50 m.	RANGO ANCHURA: POR ENCIMA 1,50 m.	RANGO ANCHURA: POR ENCIMA 1,50 m.
POR ENCIMA 2,40 m.	POR ENCIMA 3,00 m.	POR ENCIMA 4,00 m.

